Циндао Синьминжуй Машинери Ко., Лтд.

КАТАЛОГ ТЕХНИКИ

Малая сельскохозяйственная техника

От подготовки почвы до сбора урожая.

Прополка | Обработка почвы

Посадка и уборка | Тракторы

service@xmrmachinery.com

О КОМПАНИИ

Техника для вашего поля

Компания «Циндао Синьминжуй Машинери» находится в городе Циндао, Китай. Мы поставляем малую сельскохозяйственную технику для подготовки почвы, прополки, посадки и уборки урожая. В ассортимент входят мотоблоки и мотокультиваторы, прополочные машины, сажалки и уборочные машины для чеснока, малогабаритные тракторы и навесное оборудование. Мы помогаем подобрать технику с учётом выращиваемых культур, условий работы и задач хозяйства. В каталоге представлены модели, технические характеристики и совместимое навесное оборудование.

Содержание

		СТР.
01	Пропольщики	03-07
02	Мотоблоки	08-23
03	Мини-тракторы	24-25
04	Тракторы	26-27
05	Контакты	28

ПРОПОЛЬЩИКИ

Одноколёсный пропольщик (2WD)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F, бензиновый
Номинальная мощность	4,0 кВт
Высота сорняков	≤300 мм
Рабочая ширина	180 мм
Габаритная ширина	200 мм

Бороздоделатель

ПРОПОЛЬЩИКИ

Пропольщик с приводом на 2 колеса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F, бензиновый
Номинальная мощность	4,0 кВт
Высота сорняков	≤300 мм
Глубина фрезерования	≤150 мм
Рабочая ширина	280 / 380 мм
Габаритная ширина	300 / 400 мм

Бороздоделатель

ПРОПОЛЬЩИКИ

Полноприводный пропольщик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F, бензиновый / 173F, дизельный
Номинальная мощность	4,0 кВт / 3,6 кВт
Высота сорняков	≤300 мм
Глубина фрезерования	≤150 мм
Рабочая ширина	280 / 380 мм
Габаритная ширина	300 / 400 мм



Бороздоделатель

ПРОПОЛЬЩИКИ

Многофункциональный пропольщик D2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	**170F**	**173F**	**178F**
Топливо	Бензин	Дизель	Дизель
Мощность	4,0 кВт	3,5 кВт	4,8 кВт

Высота сорняков	≤300 мм
Высота измельчаемой травы	≤2000 мм
Глубина фрезерования	≤150 мм
Рабочая ширина	400 мм
Габаритная ширина	500 мм

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Почвофрезы

ПРОПОЛЬЩИКИ

Высокоэффективный измельчитель травы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F, бензиновый / 225, бензиновый
Номинальная мощность	4,0 кВт / 6,5 кВт
Высота сорняков	≤2000 мм
Рабочая ширина	500 мм
Габаритная ширина	600 мм

МОТОБЛОКИ

Мотоблок с одинарным цепным приводом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F, бензиновый / 173F, дизельный
Номинальная мощность	4,0 кВт / 3,6 кВт

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Устройство для внесения удобрений

Пропольник

МОТОБЛОКИ

Мотоблок с двойным цепным приводом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	**170F**	**173F**	**178F**	**180**
Топливо	Бензин	Дизель	Дизель	Дизель (ВО)
Мощность	4,0 кВт	3,5 кВт	4,8 кВт	5,7 кВт

ВО: водяное охлаждение

Ширина обработки	≤600 мм

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Прополочные колёса

Устройство для внесения удобрений

Почвофрезы

Оборотный плуг

Бороздорезные фрезы

Пропольник

МОТОБЛОКИ

Мотоблок 500 с ременным приводом на 2 колеса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	**170F**	**173F**	**180**
Топливо	Бензин	Дизель	Дизель (ВО)
Мощность	4,0 кВт	3,5 кВт	5,7 кВт

ВО: водяное охлаждение

Ширина обработки	≤900 мм
Глубина обработки	≤200 мм

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Почвофрезы

Прополочные колёса

Бороздорезные фрезы

МОТОБЛОКИ

Мотоблок 800 с ременным приводом на 2 колеса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	**170F**	**173F**	**180**
Топливо	Бензин	Дизель	Дизель (ВО)
Мощность	4,0 кВт	3,5 кВт	5,7 кВт

ВО: водяное охлаждение

Ширина обработки	≤900 мм
Глубина обработки	≤200 мм

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Почвофрезы

Прополочные колёса

Бороздорезные фрезы

МОТОБЛОКИ

Мотоблок с прямым приводом и ящиком для инструмента, 2 ведущих колеса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	**170F**	**173F**	**180**
Топливо	Бензин	Дизель	Дизель (ВО)
Мощность	4,0 кВт	3,5 кВт	5,7 кВт

ВО: водяное охлаждение

Ширина обработки	≤900 мм
Глубина обработки	≤200 мм

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Почвофрезы

Прополочные колёса

Бороздорезные фрезы

МОТОБЛОКИ

Мотоблок с прямым приводом, 2 ведущих колеса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	**170F**	**173F**	**180**
Топливо	Бензин	Дизель	Дизель (ВО)
Мощность	4,0 кВт	3,5 кВт	5,7 кВт

ВО: водяное охлаждение

Ширина обработки	≤900 мм
Глубина обработки	≤200 мм

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Почвофрезы

Прополочные колёса

Бороздорезные фрезы

МОТОБЛОКИ

Малый мотоблок 180 с водяным охлаждением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	180, дизельный с водяным охлаждением
Номинальная мощность	5,7 кВт
Ширина обработки	≤900 мм
Глубина обработки	≤250 мм

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Почвофрезы

Прополочные колёса

Бороздорезные фрезы

МОТОБЛОКИ

Большой мотоблок 180 с водяным охлаждением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	180, дизельный с водяным охлаждением
Номинальная мощность	5,7 кВт
Ширина обработки	≤900 мм
Глубина обработки	≤250 мм

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Почвофрезы

Прополочные колёса

Бороздорезные фрезы

МОТОБЛОКИ

Полноприводный мотоблок с ременным приводом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	**170F**	**177F**	**182F**
Топливо	Бензин	Бензин	Бензин
Мощность	4,0 кВт	4,5 кВт	6,5 кВт

Ширина обработки	≤900 мм

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Почвофрезы

Прополочные колёса

Бороздорезные фрезы

МОТОБЛОКИ

Полноприводный мотоблок с ременным приводом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	**170F**	**177F**	**182F**
Топливо	Бензин	Бензин	Бензин
Мощность	4,0 кВт	4,5 кВт	6,5 кВт

Ширина обработки	≤900 мм

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Почвофрезы

Прополочные колёса

Бороздорезные фрезы

МОТОБЛОКИ

Полноприводный мотоблок с прямым приводом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	**170F**	**177F**	**182F**	**173F**	**178F**	**186F**	**188F**	**192F**	**195F**
Топливо	Бензин	Бензин	Бензин	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Мощность	4,0 кВт	4,5 кВт	6,5 кВт	3,8 кВт	4,8 кВт	5,8 кВт	7,5 кВт	8,6 кВт	9,8 кВт

Ширина обработки	≤900 мм

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Прополочные колёса

Почвофрезы



Бороздорезные фрезы

МОТОБЛОКИ

Полноприводный мотоблок с прямым приводом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	**170F**	**177F**	**182F**	**173F**	**178F**	**186F**	**188F**	**192F**	**195F**
Топливо	Бензин	Бензин	Бензин	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Мощность	4,0 кВт	4,5 кВт	6,5 кВт	3,8 кВт	4,8 кВт	5,8 кВт	7,5 кВт	8,6 кВт	9,8 кВт

Ширина обработки	≤900 мм

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Прополочные колёса

Почвофрезы

Бороздорезные фрезы

МОТОБЛОКИ

Полевой культиватор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	**177F**	**190F**	**178F**	**186F**
Топливо	Бензин	Бензин	Дизель	Дизель
Мощность	4,5 кВт	8,0 кВт	4,8 кВт	5,8 кВт

Ширина обработки	≤300 мм
Глубина обработки	≤350 мм

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Бороздорезные фрезы

Окучивающие фрезы

Металлические колёса

Прикатывающие колёса

МОТОБЛОКИ

Полноприводный мотоблок с передней фрезой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F	173F	178F
Топливо	Бензин	Дизель	Дизель
Мощность	4,0 кВт	3,5 кВт	4,8 кВт

Ширина обработки	≤600 мм
Глубина обработки	≤200 мм

Почвофрезы

Прополочные колёса

МОТОБЛОКИ

Сажалка для чеснока

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F, бензиновый
Номинальная мощность	4,0 кВт
[illegible]	[illegible]

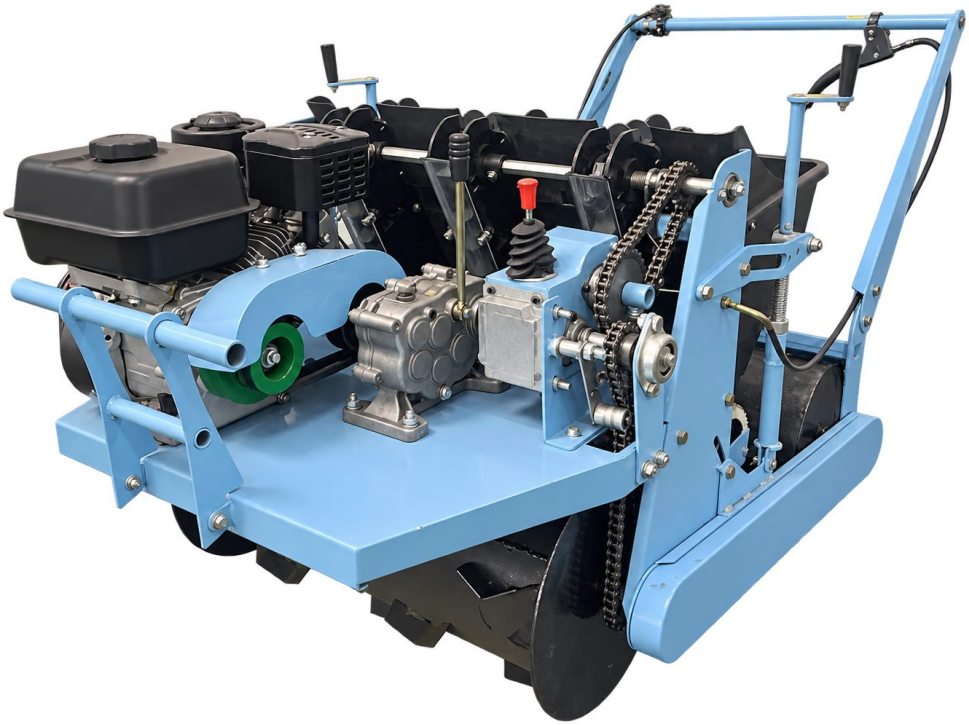

МОТОБЛОКИ

Уборочная машина для чеснока

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F, бензиновый / 180, дизельный с водяным охлаждением
Номинальная мощность	4,0 кВт / 5,7 кВт
Количество рядов	2 / 4

МИНИ-ТРАКТОРЫ

Модель со смещённым сиденьем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность двигателя	25 / 35 л.с.
Номинальная мощность	18,5 / 25,5 кВт
[illegible]	[illegible]
[illegible]	

МИНИ-ТРАКТОРЫ

Модель с центральным сиденьем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность двигателя	25 / 35 л.с.
Номинальная мощность	18,5 / 25,5 кВт

ТРАКТОРЫ

504 (G4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	4100
Размер передних шин	7.50-16
Размер задних шин	11.2-28
Передачи	8+8, реверсивное переключение
Базовая комплектация	Задняя навеска, отбор мощности, многосекционный гидрораспределитель

ТРАКТОРЫ

704 (G4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	4100
Размер передних шин	7.50-16
Размер задних шин	11.2-28
Передачи	8+8, реверсивное переключение
Базовая комплектация	Задняя навеска, отбор мощности, многосекционный гидрораспределитель

Циндао Синьминжуй Машинери Ко., Лтд.

Малая сельскохозяйственная техника

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

КОНТАКТЫ

Обсудим ваши задачи.

Подберём технику для вашего хозяйства.

TEL

+86 532 8977 3689

МОБИЛЬНЫЕ

+86 186 6189 8837

+86 185 6390 0339

ЭЛ. ПОЧТА

service@xmrmachinery.com

САЙТ

www.xmrui-agro.com

АДРЕС

Зона высоких технологий, г. Циндао,
провинция Шаньдун, Китай, 266000

Для работы в поле.