

Циндао Синьминжуй Машинери Ко., Лтд.

КАТАЛОГ ТЕХНИКИ

Малая сельскохозяйственная техника

От подготовки почвы до сбора урожая.

Прополка | Обработка почвы

Посадка и уборка | Тракторы



service@xmrmachinery.com

Техника для вашего поля

Компания «Циндао Синьминжуй Машинери» находится в городе Циндао, Китай. Мы поставляем малую сельскохозяйственную технику для подготовки почвы, прополки, посадки и уборки урожая. В ассортимент входят мотоблоки и мотокультиваторы, прополочные машины, сажалки и уборочные машины для чеснока, малогабаритные тракторы и навесное оборудование. Мы помогаем подобрать технику с учётом выращиваемых культур, условий работы и задач хозяйства. В каталоге представлены модели, технические характеристики и совместимое навесное оборудование.

Содержание

СТР.

01	Пропольщики	03-07
02	Мотоблоки	08-23
03	Мини-тракторы	24-25
04	Тракторы	26-27
05	Контакты	28

ПРОПОЛЬЩИКИ

Одноколёсный пропольщик (2WD)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F, бензиновый
Номинальная мощность	4,0 кВт
Высота сорняков	≤300 мм
Рабочая ширина	180 мм
Габаритная ширина	200 мм



Бороздоделатель

ПРОПОЛЬЩИКИ

Пропольщик с приводом на 2 колеса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F, бензиновый
Номинальная мощность	4,0 кВт
Высота сорняков	≤300 мм
Глубина фрезерования	≤150 мм
Рабочая ширина	280 / 380 мм
Габаритная ширина	300 / 400 мм



Бороздоделатель

ПРОПОЛЬЩИКИ

Полноприводный пропольщик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F, бензиновый / 173F, дизельный
Номинальная мощность	4,0 кВт / 3,6 кВт
Высота сорняков	≤300 мм
Глубина фрезерования	≤150 мм
Рабочая ширина	280 / 380 мм
Габаритная ширина	300 / 400 мм



Бороздоделатель

ПРОПОЛЬЩИКИ

Многофункциональный пропольщик D2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F	173F	178F
Топливо	Бензин	Дизель	Дизель
Мощность	4,0 кВт	3,5 кВт	4,8 кВт

Высота сорняков	≤300 мм
Высота измельчаемой травы	≤2000 мм
Глубина фрезерования	≤150 мм
Рабочая ширина	400 мм
Габаритная ширина	500 мм



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Е



Прог



Почвофрезы

ёса

ПРОПОЛЬЩИКИ

Высокоэффективный измельчитель травы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F, бензиновый / 225, бензиновый
Номинальная мощность	4,0 кВт / 6,5 кВт
Высота сорняков	≤2000 мм
Рабочая ширина	500 мм
Габаритная ширина	600 мм



МОТОБЛОКИ

Мотоблок с одинарным цепным приводом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F, бензиновый / 173F, дизельный
Номинальная мощность	4,0 кВт / 3,6 кВт



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Устройство для внесения
влоблений



Обратный плуг



Пропольник

МОТОБЛОКИ

Мотоблок с двойным цепным приводом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F	173F	178F	180
Топливо	Бензин	Дизель	Дизель	Дизель (ВО)
Мощность	4,0 кВт	3,5 кВт	4,8 кВт	5,7 кВт

ВО: водяное охлаждение

Ширина обработки	≤600 мм
------------------	---------

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Прополочные колёса



Устройство для внесения удобрений



Почвофрезы



Оборотный плуг



Бороздорезные фрезы



Пропольник



МОТОБЛОКИ

Мотоблок 500 с ременным приводом на 2 колеса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F	173F	180
Топливо	Бензин	Дизель	Дизель (ВО)
Мощность	4,0 кВт	3,5 кВт	5,7 кВт

ВО: водяное охлаждение

Ширина обработки	≤900 мм
Глубина обработки	≤200 мм



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Почвofрезы



Прополочные колёса



Бороздорезные фрезы

МОТОБЛОКИ

Мотоблок 800 с ременным приводом на 2 колеса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F	173F	180
Топливо	Бензин	Дизель	Дизель (ВО)
Мощность	4,0 кВт	3,5 кВт	5,7 кВт

ВО: водяное охлаждение

Ширина обработки	≤900 мм
Глубина обработки	≤200 мм




НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Почвофрезы



Прополочные колёса



Бороздорезные фрезы

МОТОБЛОКИ

Мотоблок с прямым приводом и ящиком для инструмента, 2 ведущих колеса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F	173F	180
Топливо	Бензин	Дизель	Дизель (ВО)
Мощность	4,0 кВт	3,5 кВт	5,7 кВт

ВО: водяное охлаждение

Ширина обработки	≤900 мм
Глубина обработки	≤200 мм



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Почвофрезы



Прополочные колёса



Бороздорезные фрезы

МОТОБЛОКИ

Мотоблок с прямым приводом, 2 ведущих колеса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F	173F	180
Топливо	Бензин	Дизель	Дизель (ВО)
Мощность	4,0 кВт	3,5 кВт	5,7 кВт

ВО: водяное охлаждение

Ширина обработки	≤900 мм
Глубина обработки	≤200 мм



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Почвофрезы



Прополочные колёса



Бороздорезные фрезы

МОТОБЛОКИ

Малый мотоблок 180 с водяным охлаждением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	180, дизельный с водяным охлаждением
Номинальная мощность	5,7 кВт
Ширина обработки	≤900 мм
Глубина обработки	≤250 мм



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Почвофрезы



Прополочные колёса



Бороздорезные фрезы

МОТОБЛОКИ

Большой мотоблок 180 с водяным охлаждением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	180, дизельный с водяным охлаждением
Номинальная мощность	5,7 кВт
Ширина обработки	≤900 мм
Глубина обработки	≤250 мм



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Почвофрезы



Прополочные колёса



Бороздорезные фрезы

МОТОБЛОКИ

Полноприводный мотоблок с ременным приводом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F	177F	182F
Топливо	Бензин	Бензин	Бензин
Мощность	4,0 кВт	4,5 кВт	6,5 кВт
Ширина обработки	≤900 мм		




НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Почвofрезы



Прополочные колёса



Бороздорезные фрезы

МОТОБЛОКИ

Полноприводный мотоблок с ременным приводом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F	177F	182F
Топливо	Бензин	Бензин	Бензин
Мощность	4,0 кВт	4,5 кВт	6,5 кВт
Ширина обработки	≤900 мм		



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Почвофрезы



Прополочные колёса



Бороздорезные фрезы

МОТОБЛОКИ

Полноприводный мотоблок с прямым приводом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F	177F	182F	173F	178F	186F	188F	192F	195F
Топливо	Бензин	Бензин	Бензин	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Мощность	4,0 кВт	4,5 кВт	6,5 кВт	3,8 кВт	4,8 кВт	5,8 кВт	7,5 кВт	8,6 кВт	9,8 кВт

Ширина обработки	≤900 мм
------------------	---------




НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Пропеллерные колёса



Почвофрезы



Бороздорезные фрезы

МОТОБЛОКИ

Полноприводный мотоблок с прямым приводом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F	177F	182F	173F	178F	186F	188F	192F	195F
Топливо	Бензин	Бензин	Бензин	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Мощность	4,0 кВт	4,5 кВт	6,5 кВт	3,8 кВт	4,8 кВт	5,8 кВт	7,5 кВт	8,6 кВт	9,8 кВт

Ширина обработки	≤900 мм
------------------	---------




НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Прополочные колёса



Почвофрезы



Бороздорезные фрезы

МОТОБЛОКИ

Полевой культиватор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	177F	190F	178F	186F
Топливо	Бензин	Бензин	Дизель	Дизель
Мощность	4,5 кВт	8,0 кВт	4,8 кВт	5,8 кВт

Ширина обработки	≤300 мм
Глубина обработки	≤350 мм



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Бороздорезные фрезы



Окучивающие фрезы



Металлические колёса



Прикатывающие колёса

МОТОБЛОКИ

Полноприводный мотоблок с передней фрезой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F	173F	178F
Топливо	Бензин	Дизель	Дизель
Мощность	4,0 кВт	3,5 кВт	4,8 кВт

Ширина обработки	≤600 мм
Глубина обработки	≤200 мм



Передняя фреза



Прополочные колёса


МОТОБЛОКИ

Сажалка для чеснока

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель 170F, бензиновый

Номинальная мощность 4,0 кВт

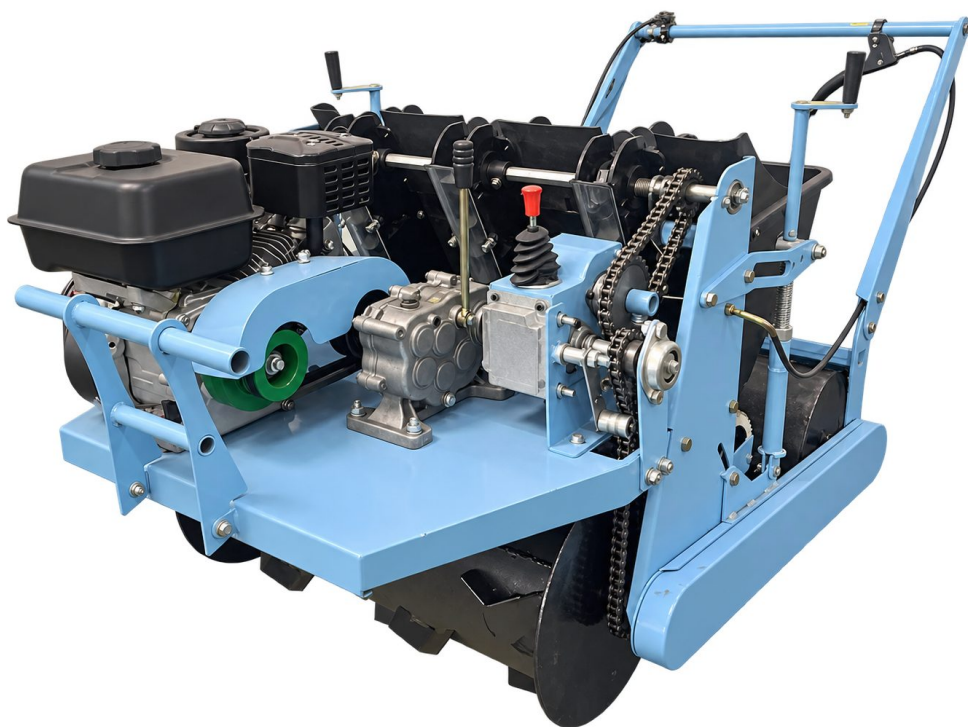

МОТОБЛОКИ

Уборочная машина для чеснока

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F, бензиновый / 180, дизельный с водяным охлаждением
Номинальная мощность	4,0 кВт / 5,7 кВт
Количество рядов	2 / 4



Модель со смещённым сиденьем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность двигателя	25 / 35 л.с.
Номинальная мощность	18,5 / 25,5 кВт



Модель с центральным сиденьем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность двигателя	25 / 35 л.с.
Номинальная мощность	18,5 / 25,5 кВт



ТРАКТОРЫ

504 (G4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	4100
Размер передних шин	7.50-16
Размер задних шин	11.2-28
Передатчи	8+8, реверсивное переключение
Базовая комплектация	Задняя навеска, отбор мощности, многосекционный гидрораспределитель



ТРАКТОРЫ

704 (G4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	4100
Размер передних шин	7.50-16
Размер задних шин	11.2-28
Передатчи	8+8, реверсивное переключение
Базовая комплектация	Задняя навеска, отбор мощности, многосекционный гидрораспределитель



Циндао Синьминжуй Машинери Ко., Лтд.

Малая сельскохозяйственная техника

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

КОНТАКТЫ

Обсудим ваши задачи.

Подберём технику для вашего хозяйства.

TEL

+86 532 8977 3689

МОБИЛЬНЫЕ

+86 186 6189 8837

+86 185 6390 0339

ЭЛ. ПОЧТА

service@xmrmachinery.com

САЙТ

www.xmrui-agro.com

АДРЕС

Зона высоких технологий, г. Циндао,
провинция Шаньдун, Китай, 266000

Для работы в поле.

